

بست فنیکس سوپر

محصولی از سوپر پایپ

با کیفیت پایدار


مجهز به روکش جذب صدا از جنس EPDM



- با آبکاری‌های گالوانیزه، اکسترا (کروماته) و اکستراپلاس (داکرومات)
- متناسب با شرایط گوناگون آب و هوایی کشور


- از سایز ۳/۸" تا ۸" (۱۶ تا ۲۰۰ میلی‌متر)
- مناسب برای انواع لوله‌های پلیمری و فلزی
- قابل استفاده برای همه‌ی کاربردهای تاسیساتی از قبیل آب، فاضلاب، سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی، سیستم‌های گازرسانی و سیستم‌های الکتریکی

مشخصات فنی

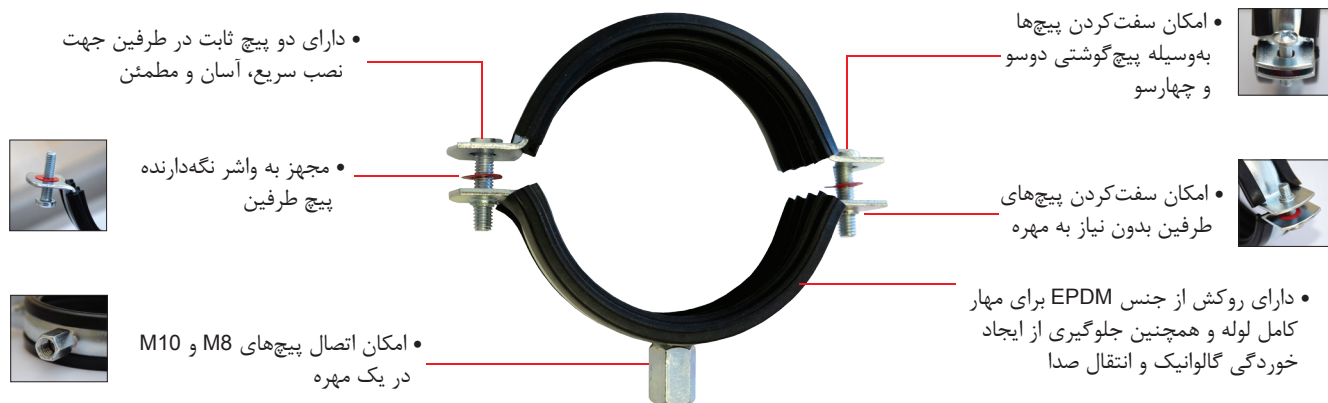

- از جنس ST 37 مطابق با DIN EN 10130
- دارای روکش گالوانیزه، کروماته (اکسترا) و داکرومات (اکسترا پلاس) مطابق با استاندارد DIN 50961
- کاهش انتشار صدا تا ۲۰ دسی‌بل (مطابق با استاندارد DIN 4109)
- روکش EPDM دارای مقاومت بالا در برابر: آب و هوا، آب دریا، اوزون، اشعه UV مطابق با DIN 53508
- رده‌بندی آتش‌سوزی: کلاس B2 طبق استاندارد DIN 4102
- دمای کاری ۵۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت بالا در برابر خوردگی
- بدون هیچ‌گونه خطر خوردگی و یا نرم‌شوندگی جهت انواع لوله‌های پلاستیکی
- Shore A hardness ۵۰±۵

سالانه بیش از یک میلیون بست سوپرفیکس در پروژه‌های سراسر کشور استفاده می‌شود

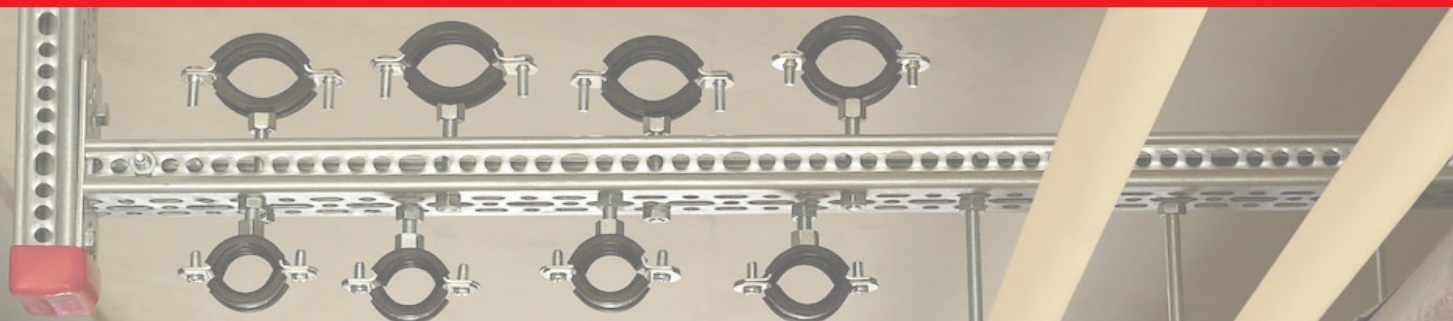

اطلاعات فنی

مشخصات ابعادی و میزان تحمل بار بست‌های روکش‌دار سوپرفیکس									
شماره فنی	شرح	سایز (inch)MM	محدوده سایز (MM)	سایز مهره آویز	ابعاد تسمه	سایز پیچ‌های طرفین	مقدار بار مجاز (KN)	مقدار بار شکست (KN)	تعداد در بسته‌بندی
F121016	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۱۶	16(3/8")	15-19	M8	1.5X20	M6X18	1	2	100
F121020	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۲۰	20(1/2")	20-24	M8	1.5X20	M6X20	1	2	100
F121025	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۲۵	25(3/4")	23-30	M8	1.5X20	M6X20	1	2	100
F121032	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۳۲	32(1")	31-36	M8	1.5X20	M6X20	1	2	100
F121040	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۴۰	40(1 1/4")	38-44	M8	1.5X20	M6X20	1	2	100
F121050	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۵۰	50(1 1/2")	44-53	M8	1.5X20	M6X25	1	2	50
F121063	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۶۳	63(2")	59-65	M8/M10	1.5X20	M6X25	1	2	50
F121075	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۷۵	75(2 1/2")	74-80	M8/M10	2X25	M6X25	1.5	3	50
F121090	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۹۰	90(3")	83-93	M8/M10	2X25	M6X25	1.5	3	50
F121110	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۱۱۰	110(4")	108-118	M8/M10	2X25	M6X25	1.5	3	50
F121125	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۱۲۵	125(4 1/2")	121-127	M10	2X25	M6X25	2	3.5	35
F121160	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۱۶۰	160(6")	159-169	M10	2X25	M6X25	2.5	4	25
F121200	بست روکش‌دار سوپرفیکس-۲۰۰	200(8")	198-202	M10	2X25	M6X25	2.5	4	25

*برای عایق صدای بهتر توصیه می‌شود که در محدوده‌ی بار مجاز استفاده شود.

بست‌های سوپرفیکس بخشی از سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به بروشورهای این محصول مراجعه کنید.



سوپرفایپ اینترناتینال (سهامی خاص)
SUPERPIPE INTERNATIONAL

• دفتر هماهنگی تهران: خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، شماره ۱۵۹، تلفن: ۸۸۷۵۶۱۶۹، دورنگار: ۸۸۷۳۱۱۵۹

• نمایشگاه دائمی تهران: شادآباد، بلوار ۱۷ شهریور، بلوار طاووس، مجتمع آوا جنرال تلفن: ۴۰۶۶۰۷۲۹

www.superpipe.ir • info@superpipe.com